

Informations réglementaires

Marquage	Indice de classement	PHTALATES LATEX	
CE	I		

Stéthoscope à micro cardio double position en acier inoxydable avec un sélecteur de position à bille, une bague plastique anti-froid et des embouts de lyre souples.
 La lyre est en acier inoxydable.

1 - Identification du dispositif



2 - Références


Référence	Désignation
S20017	Stéthoscope complet micro Ø 45 mm adulte

3 - Utilisation du dispositif

- Auscultation cardiaque ■ ■ ■
- Auscultation vasculaire ■ ■ ■
- Auscultation pulmonaire ■ ■ ■
- Prise de tension artérielle ■ ■ ■

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Désignation	Caractéristique
A	A12507	Micro double position Ø 45 mm	Acier inoxydable
B	A12506	Membrane Ø 45 mm	Terphane
C	A12503	Embout de lyre vissé	PVC moulé
D	A12504	Lyre avec embouts et monture en Y	Acier inoxydable et PVC
E	A12501	Bague anti-froid	PVC

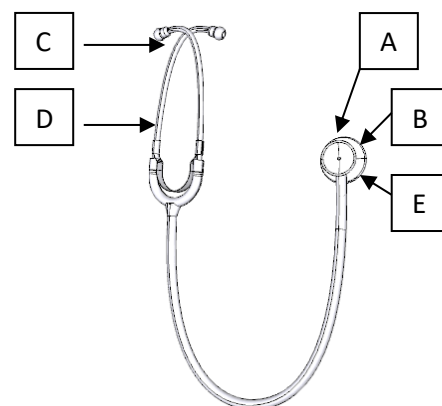

5 - Nettoyage désinfection

Pulvérisation de solutions décontaminantes. Ne pas utiliser de détergeant, ne pas immerger.

6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
S20017	1

7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

8 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 12 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.